CONVOYEURS À BANDE CHARNIÈRE CT 2

Convoyeurs à copeaux robustes pour un large domaine d'utilisation dans les copeaux moyennement lourds

Fiable – Économique – Sans failles

DOMAINES D'APPLICATION

- Dans les domaines où sont engendrées de grandes quantités de copeaux ou où se trouve un grand enlèvement de matière.
- Machines de fraisage-tournage, centre d'usinage, aléseuses, de sciage et machines spéciales
- Copeaux ductiles
- Transport de produits semi-finis et finis

AVANTAGES

- Pas de chaîne 63,5 mm (2 pouces ½)
- Convient pour de nombreuses machines outils
- Frais de fonctionnement réduits
- Construction des blocs de rouleaux bien reconnue pour la robustesse de la chaîne
- Protection plus résistante contre la surcharge de l'entraînement pour prolonger la durée de vie du moteur
- S'adapte facilement aux machines outils
- Peut aussi être utilisé comme convoyeur de collecte pour surmonter les grandes distances

CONVOYEURS À BANDE CHARNIÈRE CT 2

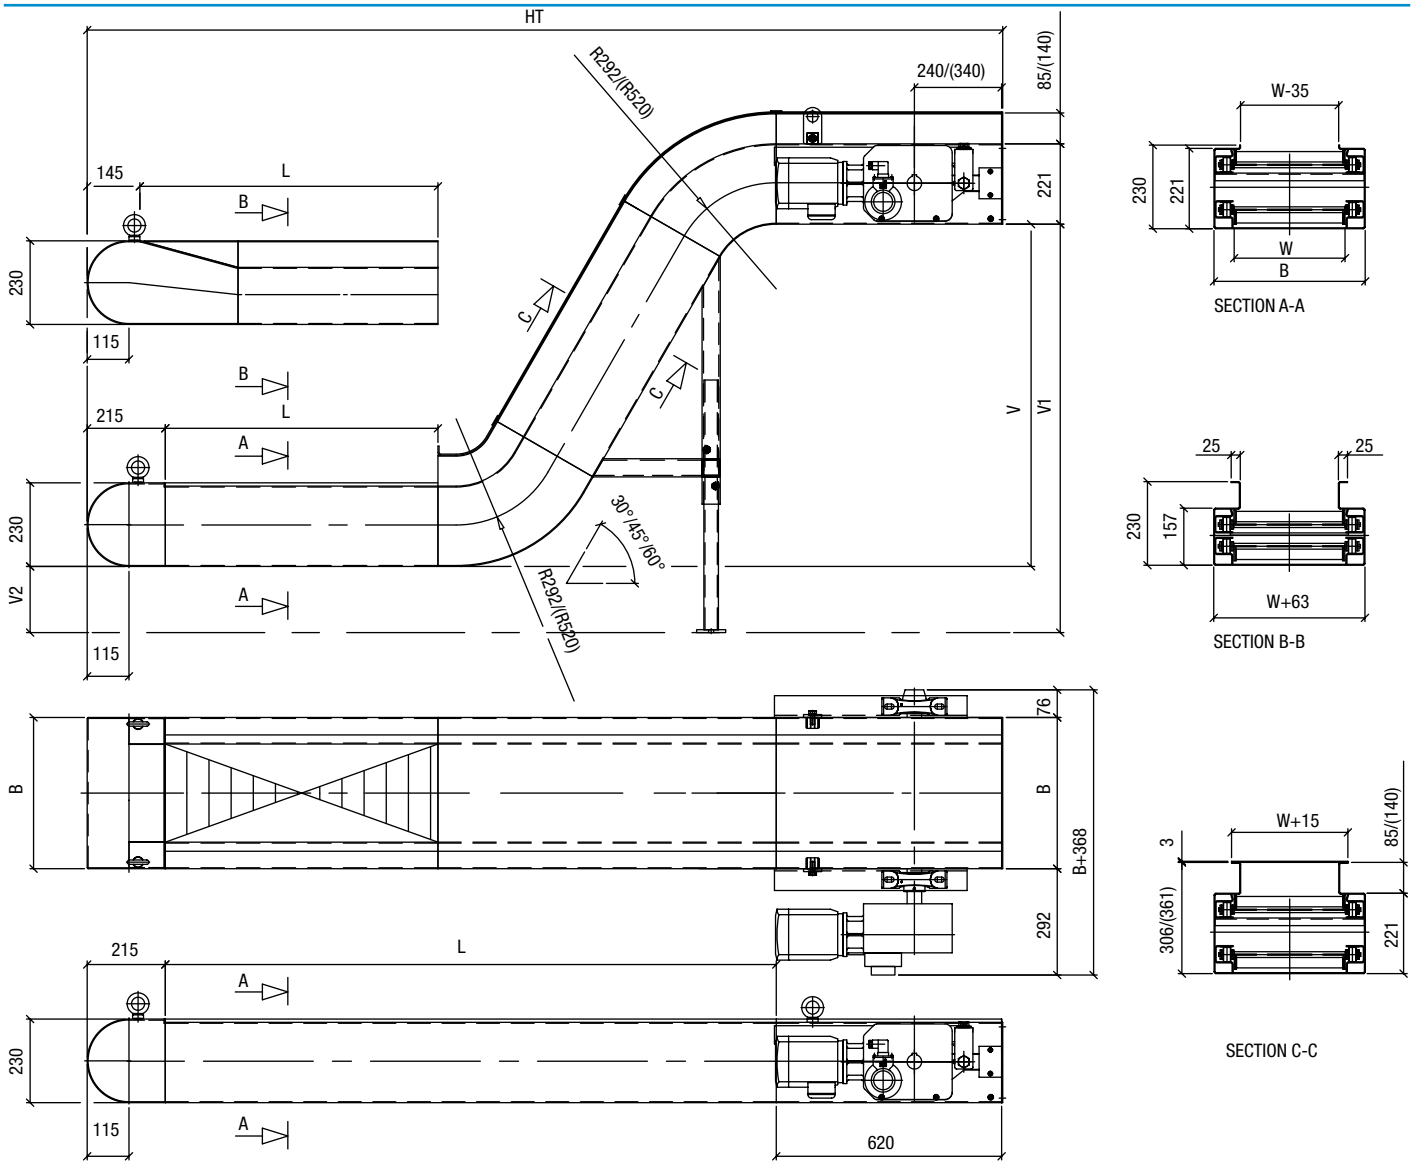

Encombrement et cote d'installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/DIMENSIONS STANDARDS

Pas de chaîne	63,5 mm / 2,5″
Diamètre de la chaîne à rouleaux	39,5 mm
Largeur de la chaîne à rouleaux	20 mm
Épaisseur de la bande	3 mm
Largeur minimale de la bande (W)	152 mm
Largeur maximale de la bande (W)	1 219 mm
Hauteur des plaques poussoirs	38 mm
Écart des plaques poussoirs	6 divisions

Épaisseur de la bande de guidage	3/5 mm
Puissance de tirage de la bande	14 000 N
Charge de rupture	80 000 N
Vitesse (en m/min.)	2 - 4 - 5,6
Longitude centrale (valeur indicative)	30 000 mm
Utilisé pour les machines d'une puissance d'entraînement maximale de (valeur indicative)	45 KW

Sous réserves de modifications. Situation en mars 2011.

MAYFRAN FRANCE S.A.R.L.
Centre d'Affaires, Paris-Nord
Immeuble Ampere
93153 Le Blanc Mesnil Cedex
FR
+33 148 657800
+33 148 656655
info@mayfran.fr
www.mayfran.fr