CONVOYEURS À BANDE CHARNIÈRE MT 10

Convoyeur à copeaux compacte pour le transport fiable et efficace des copeaux de machines outils

Conception extrêmement compacte – Pas de chaîne 31,75 mm (1 pouce ¼) – Convient à presque toutes les petites machines-outils – Les chaînes de blocs de rouleaux bien reconnues pour une longue durée de vie – Facile à intégrer dans la machine-outil – Protection contre les surcharges de l'entraînement pour prolonger la durée de vie des convoyeurs et des entraînements

VERSION STANDARD

- Motoréducteur à arbre 0,18 - 0,75 kW
- Accouplement à friction intégré et micro contact de signal pour l'intégration de la machine-outil
- Aide au largage, avec roues pivotantes réglables
- Capot pour recouvrir l'entraînement

DOMAINES D'APPLICATION

- Tours et petits centres d'usinage avec une puissance d'entraînement jusqu'à 15 kW
- Transport de copeaux de l'usinage de précision et l'usinage simple et séparation du liquide de refroidissement
- Transport de produits semi-finis et finis, comme par ex. les vis, les écrous, les pièces estampées

CONVOYEURS À BANDE CHARNIÈRE MT 10

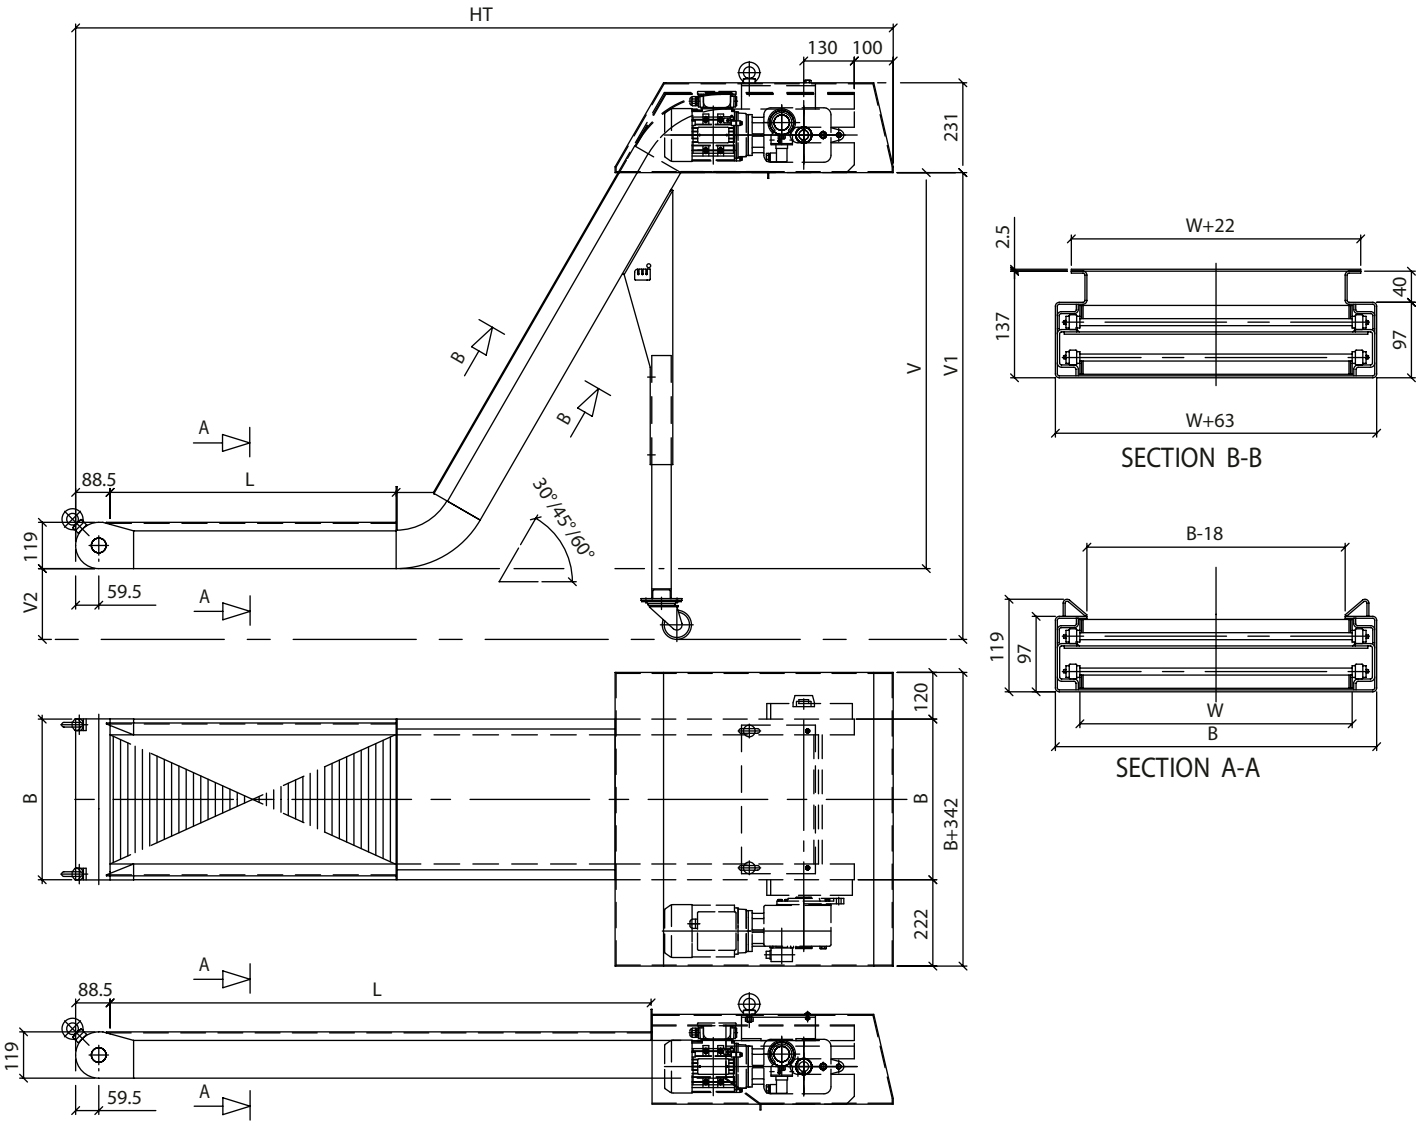

Encombrement et cote d'installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / DIMENSIONS STANDARDS

Pas de chaîne	31,75 mm / 1 ¼″
Diamètre de la chaîne à rouleaux	19 mm
Largeur de la chaîne à rouleaux	8 mm
Épaisseur de la bande	2 mm
Largeur minimale de la bande (W)	100 mm
Largeur maximale de la bande (W)	500 mm
Hauteur des plaques poussoirs	20 mm

Épaisseur de la bande de guidage	2,5 mm
Puissance de tirage de la bande	6 400 N
Charge de rupture	60 000 N
Vitesse (en m/min.)	1 - 1,5 - 3
Longitude centrale (valeur indicative)	6 000 mm
Utilisé pour les machines d'une puissance d'entraînement maximale de (valeur indicative)	15 KW

Sous réserves de modifications. Situation en octobre 2014.

MAYFRAN FRANCE S.A.R.L.
Centre d'Affaires, Paris-Nord
Immeuble Ampere
93153 Le Blanc Mesnil Cedex
FR
+33 148 657800
+33 148 656655
info@mayfran.fr
www.mayfran.fr